

Electrical connection

Количество контактов	4/3
Разъем 01, исполнение	угловой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, угловой, 4--конт.
Разъем 2	M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U_b	24 VDC / 24 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...80 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	E~ WEEE
---	------------


Material

Материал держателя контактов	PBT/PA
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	TPU
Материал стопорных винтов	Сталь

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

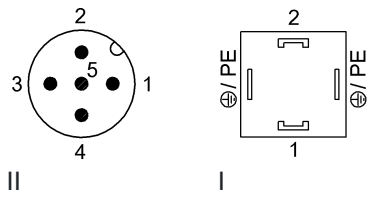

Wiring Diagrams

